




灵星雨科技
Linsn Technology

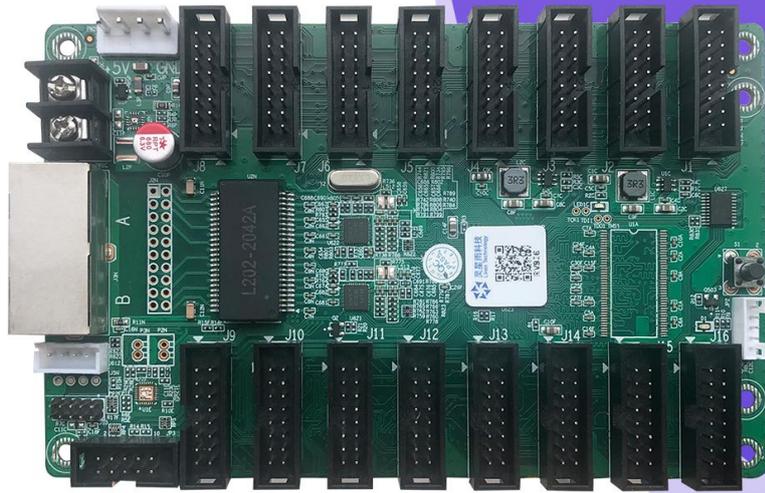

RV936

接收卡系列

产品规格书

版本历史

文档版本	固件版本	发布时间	修订说明
V3.0	V2	2021/4	统一规格编辑



概述：

RV936 是专为标准化厂家设计的产品, 采用 16 个标准的 HUB75 接口, 免转接板设计。单卡最大支持 512X512 像素点, 最多可输出 32 组 RGB 数据。

功能特性：

- 1、单卡可输出 32 组 RGB 数据;
- 2、单卡最大支持 512X512 像素点;
- 3、支持逐点亮度校正, 单卡色度空间转换;
- 4、支持配置文件回读;
- 5、支持 138 译码, 595 串行译码等多种译码方式;
- 6、支持绝大多数芯片的高刷高灰;
- 7、支持双卡备份。


外观说明：

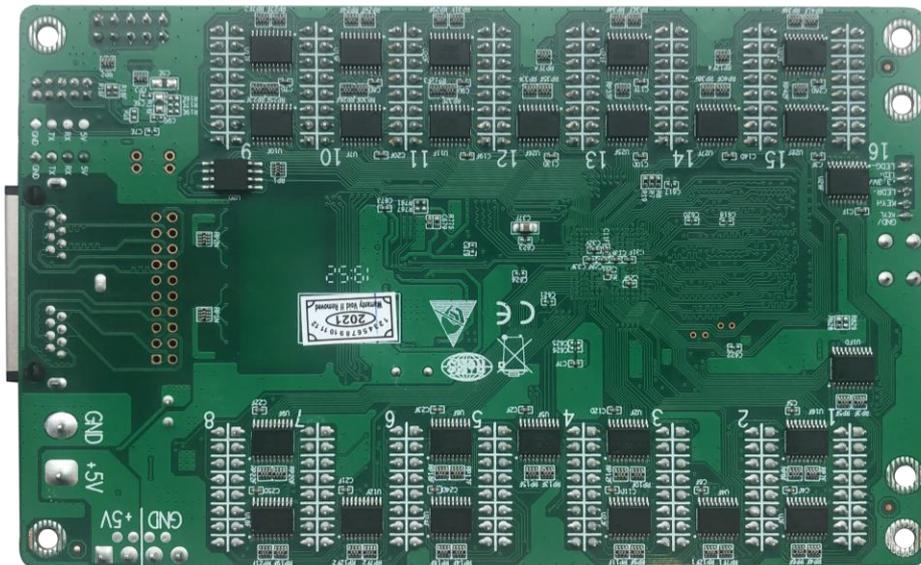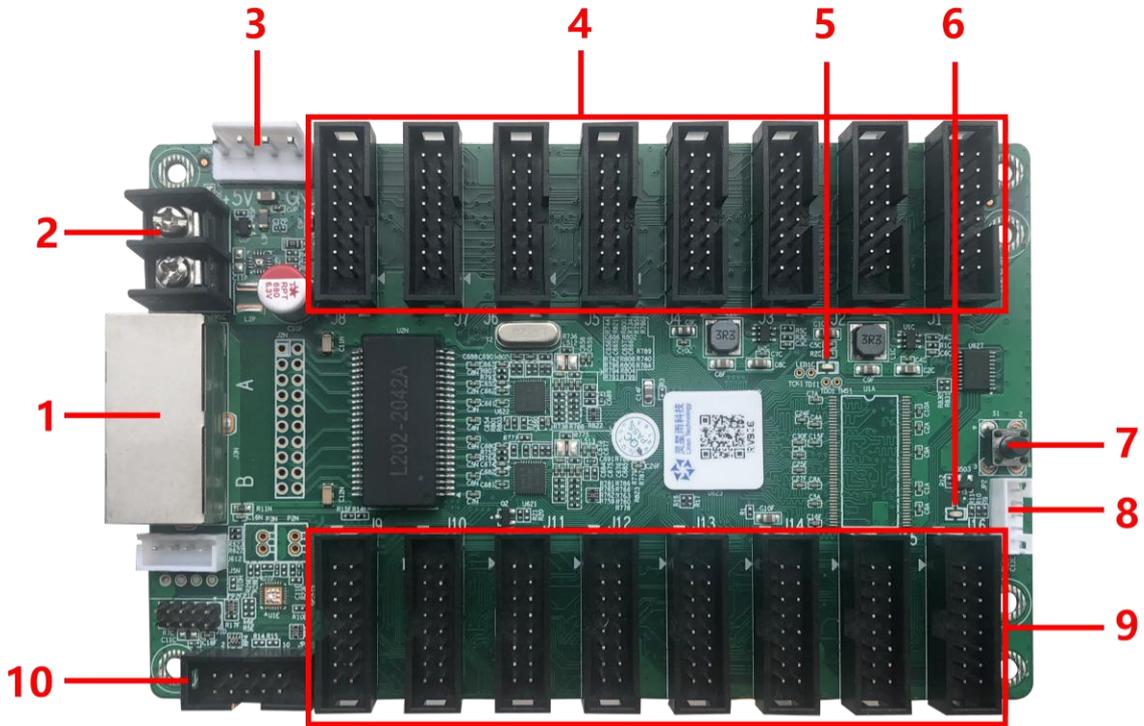

编号	1	2	3	4/9
----	---	---	---	-----


说明	千兆网口	电源接口	电源插座	HUB75 接口
编号	5	6	7	8
说明	红色电源指示灯	绿色数据指示灯	自测按键	自测外接接口
编号	10			
说明	双卡备份接口			

接口定义:

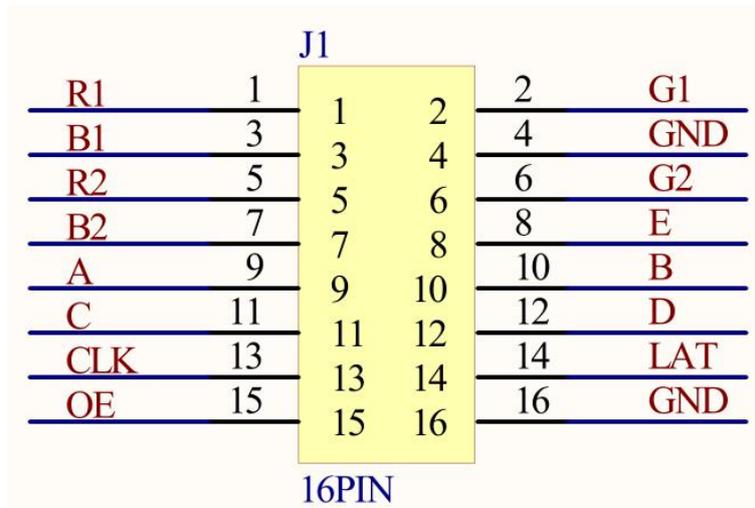

/	R1	1	2	G1	/
/	B1	3	4	GND	接地
/	R2	5	6	G2	/
/	B2	7	8	E	行选信号
行选信号	A	9	10	B	行选信号
行选信号	C	11	12	D	行选信号
移位时钟	CLK	13	14	LAT	锁存
显示使能	OE	15	16	GND	接地

尺寸:

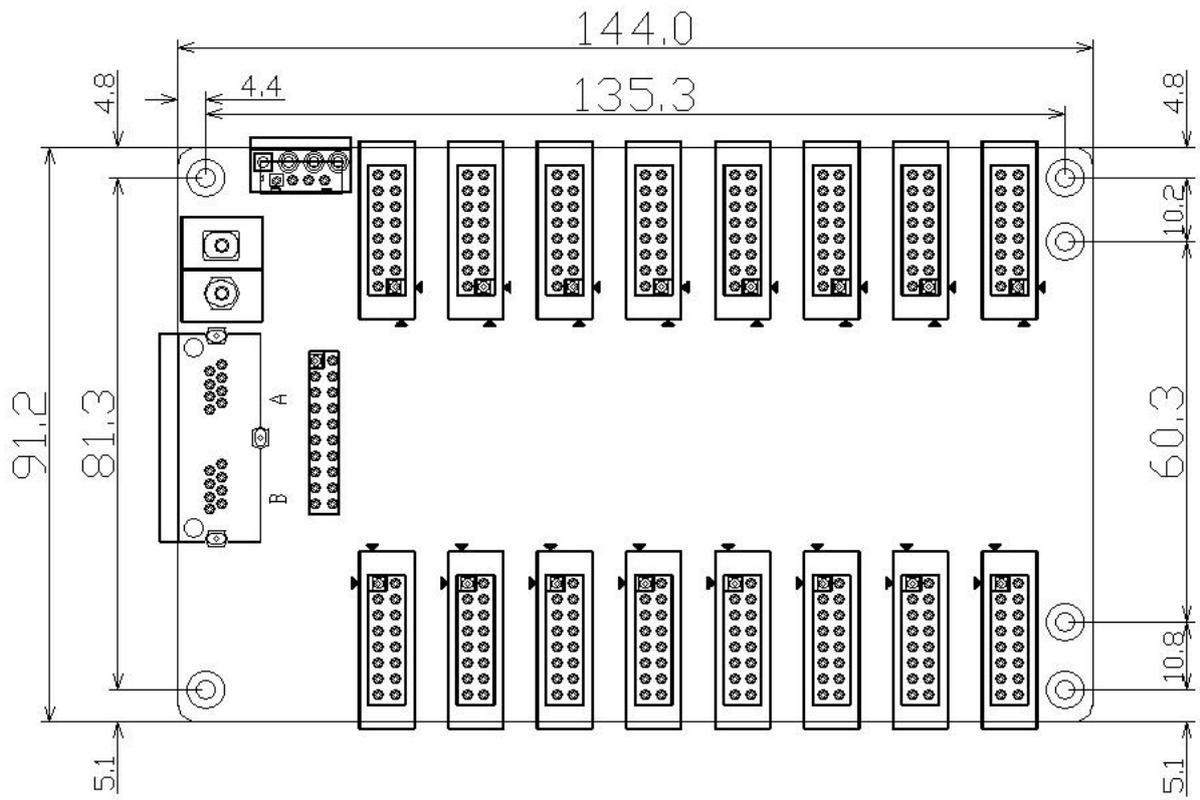

整机规范:

地址: 广东省深圳市南山区深南大道西 10168 号佳嘉豪商务大厦 15-16 楼
电话: 4008836968 / 0755-86183590

最大带载	512X512 像素点	
电气规格	输入电压	DC 3.8V ~ 5.5V
	额定功耗	3.5W
工作环境	温度	-20℃ ~ 70℃
	湿度	0% ~ 95%
物理规格	尺寸	144.0 X 91.2 mm
	净重	110g
包装信息	包装规格	单卡标配静电袋和防撞泡沫, 每箱 100 张接收卡
	包装箱尺寸	622.0mm×465.0mm×176.0mm
	整箱重量	13.8 kg